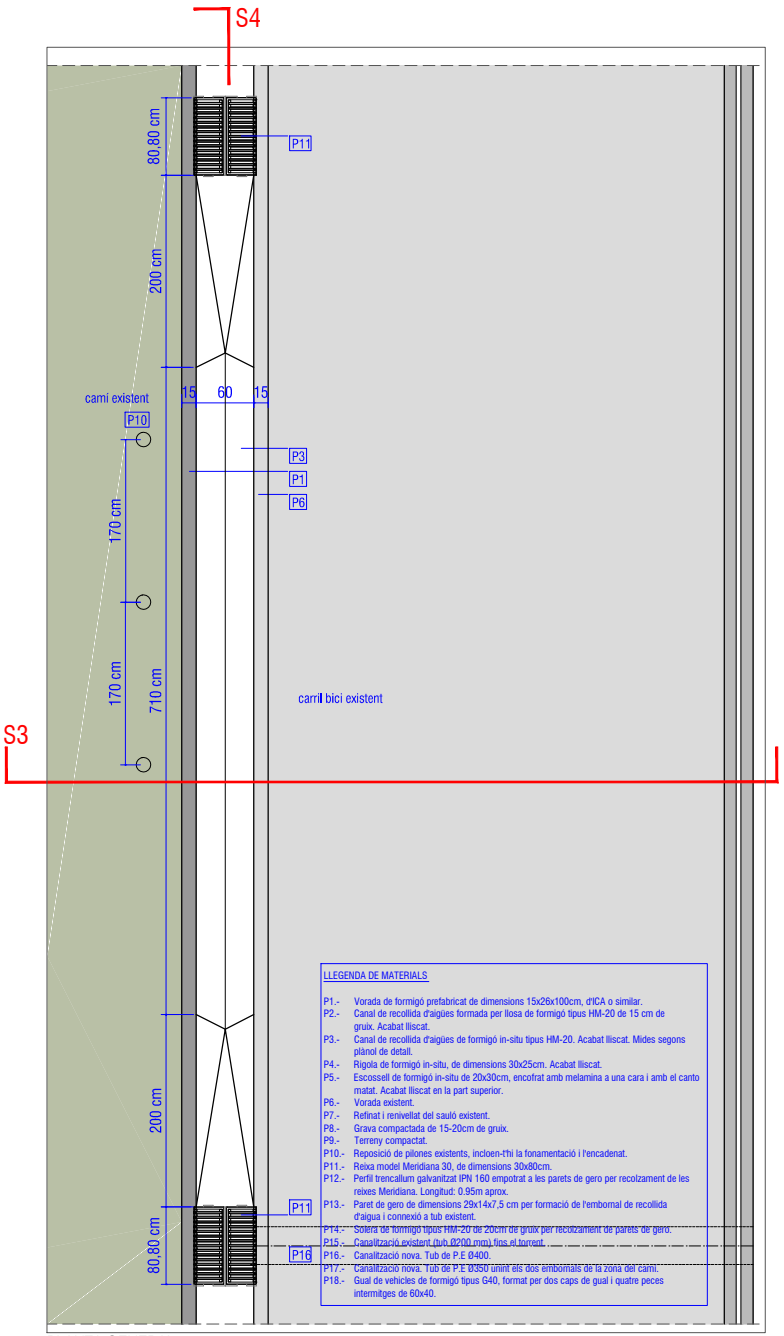

LLEGENDA DE MATERIALS

P1.- Vorada de formigó prefabricat de dimensions 15x26x100cm, d'ICA o similar.
P2.- Canal de recollida d'aigües formada per llosa de formigó tipus HM-20 de 15 cm de gruix. Acabat lliscat.
P3.- Canal de recollida d'aigües de formigó in-situ tipus HM-20. Acabat lliscat. Mides segons plànol de detall.
P4.- Rigola de formigó in-situ, de dimensions 30x25cm. Acabat lliscat.
P5.- Escossell de formigó in-situ de 20x30cm, encofrat amb melamina a una cara i amb el canto matat. Acabat lliscat en la part superior.
P6.- Vorada existent.
P7.- Refinat i renivellat del sauló existent.
P8.- Grava compactada de 15-20cm de gruix.
P9.- Terreny compactat.
P10.- Reposició de pilones existents, incloen-thi la fonamentació i l'encadenat.
P11.- Reixa model Meridiana 30, de dimensions 30x80cm.
P12.- Perfil trencallum galvanitzat IPN 160 empotrat a les parets de gero per recolzament de les reixes Meridiana. Longitud: 0.95m aprox.
P13.- Paret de gero de dimensions 29x14x7.5 cm per formació de l'embornal de recollida d'aigua i connexió a tub existent.
P14.- Solera de formigó tipus HM-20 de 20cm de gruix per recolzament de parets de gero.
P15.- Canalització existent (tub Ø200 mm) fins el torrent.
P16.- Canalització nova. Tub de P.E Ø400.
P17.- Canalització nova. Tub de P.E Ø350 unint els dos embornals de la zona del camí.
P18.- Gual de vehicles de formigó tipus G40, format per dos caps de gual i quatre peces intermitges de 60x40.

PLANTA GENERAL

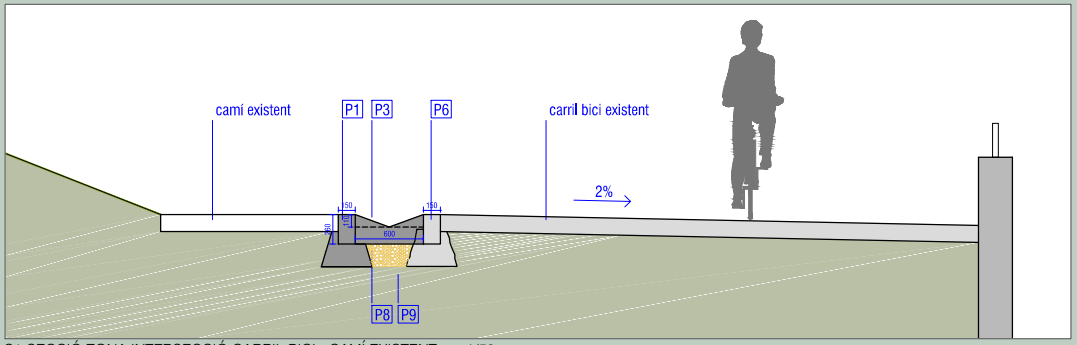

S1-SECCIÓ ZONA INTERSECCIÓ CARRIL BICI - CAMÍ EXISTENT. e.: 1/50

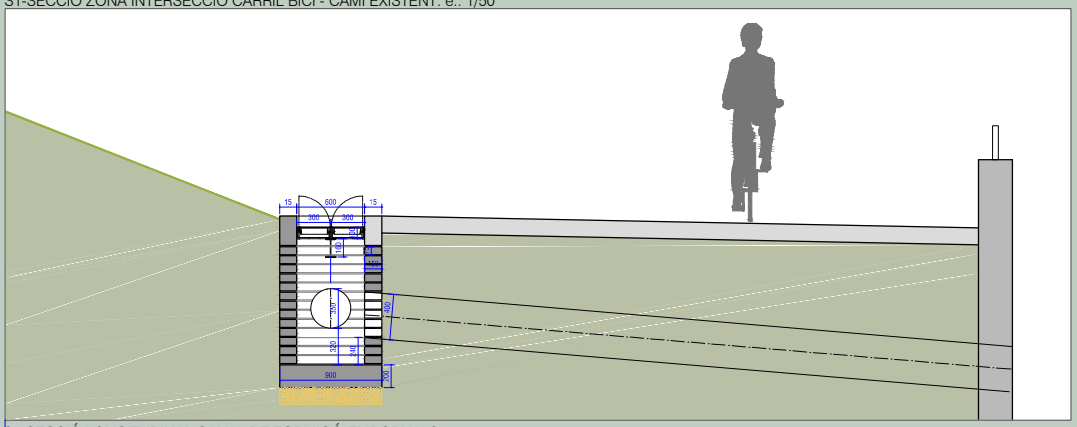

S2-SECCIÓ LONGITUDINAL CANAL DE FORMIGÓ-EMBORNALS. e.: 1/50